



CARTRIDGE FILTER

ワインドタイプ

Wound type

ZW-PP フィルター

ZW-PP FILTER



用 途 Applications

- 一般工業用水
General industrial water
- 化学薬品
Chemical products
- 各種溶剤
Solvents
- 合成樹脂・塗装等
Synthetic resins, paints and others

特 長 Features

- ① ろ材・コアともにポリプロピレンから構成されており、コストパフォーマンスに優れた最も一般的なワインドカートリッジフィルターです。
With both its filter material and core consisting of polypropylene, the ZW-PP filter is the most common wound cartridge filter with excellent cost performance.
 - ② 耐薬品性に優れており、酸からアルカリまで幅広く使用することができます。
Excellent in resistance to chemicals, the ZW-PP filter can be used with solutions with widely different acidity and alkalinity.
 - ③ 中心から外側へと緩やかな密度勾配をつけた深層ろ過タイプであるため、ロングライフが得られます。
Being of a depth filtration type with a moderate concentration gradient from the core toward the periphery, the filter has a long service life.
 - ④ 廃プラとして廃棄処分できるため、分別の手間が省けます。(ご使用の液体によりそのまま廃棄処分ができない場合がございますので、ご了承下さい。)
This filter can be disposed of as waste plastics, saving you from having to separate it. (Depending on a liquid to use, it may not be just disposed.)
- ※ ご要望に合わせて外径を調整することができますのでご相談下さい。
The outside diameter can be changed to your specification; consult us.

ZW-PP フィルター

ZW-PP FILTER

CARTRIDGE FILTER

カートリッジの品番

Cartridge model number

ZW-PP ○○○ - ○○○○

●糸 : ポリプロピレン

Yarn : Polypropylene

●コア : ポリプロピレン

Core : Polypropylene

●ワインドフィルター Wound filter

●ゼット工業(株)製品 Products of Z Industries Co., Ltd.

●ろ過精度 (μm) Filtration accuracy (μm)

0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50,
75, 100, 150, 200

●長さ (L) Length (L)

125, 165, 250, 254, 500, 508,
750, 762, 1000, 1016

寸法

Dimensions

外径 Outside diameter	63φ ± 2
内径 Inside diameter	30φ


販売単位

Sales unit

長さ Length	125 L	165 L	250 L 254 L	500 L 508 L	750 L 762 L	1000 L 1016 L
入り数 Quantity per unit	50 本/ケース pcs / case	50 本/ケース pcs / case	50 本/ケース pcs / case	25 本/ケース pcs / case	25 本/ケース pcs / case	20 本/ケース pcs / case

流量・圧力損失 (250L / 1本あたり)

Flow rate and pressure loss (per 250 L filter)

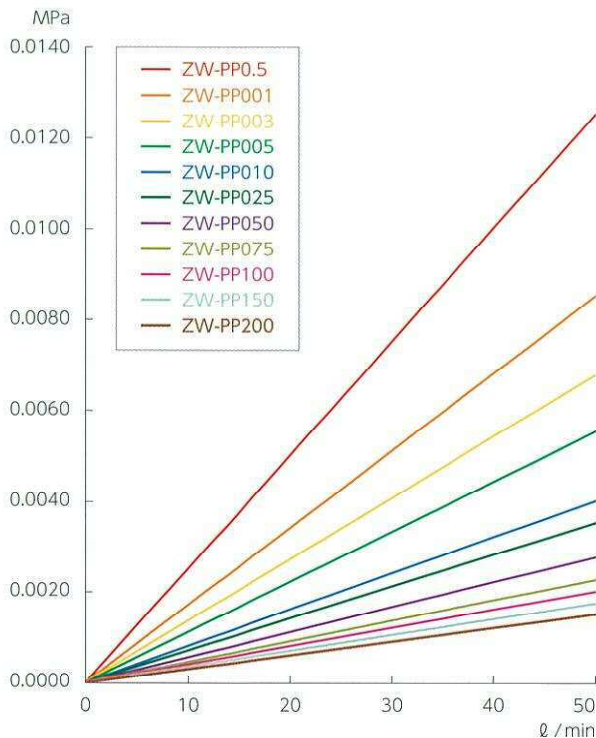

耐薬品性

Resistance to chemicals

酸類 Acids	塩酸 10% 10% hydrochloric acid	△
	酢酸 Acetic acid	○
	硝酸 5% 5% nitric acid	△
アルカリ類 Alkalis	硫酸 5% 5% sulfuric acid	○
	水酸化ナトリウム 10% 10% sodium hydroxide	○
アルコール類 Alcohols	イソプロピルアルコール Isopropyl alcohol	○
	エタノール Ethanol	○
	メタノール Methanol	○
エステル類 Esters	酢酸メチル Methyl acetate	△
	アセトン Acetone	△
炭化水素類 Hydrocarbons	ガソリン Gasoline	△
	キシレン Xylene	△
	クロロホルム Chloroform	△
	トルエン Toluene	○
	ベンゼン Benzene	△
	ホルマリン Formalin	△
	塩化第二鉄 Iron (III) chloride	○
その他 Other chemicals	海水 Seawater	○
	過酸化水素 Hydrogen peroxide	○
	次亜塩素酸ナトリウム 6~8% 6-to-8% sodium hypochlorite	○
	硫酸銅 Copper sulfate	○

○ : 良 △ : 条件により使用可 × : 使用不可
○ : Good △ : Can be used depending on conditions × : Cannot be used

■製品改良のため予告なく仕様その他を変更することがありますのでご了承ください。 Please understand that the product specifications and others may be changed without notice for the purpose of product improvement.

ゼット工業株式会社

Z Industries Co., Ltd.

本社・工場 〒463-0070 名古屋市守山区新守山 3412 番地
物流センター 〒463-0070 名古屋市守山区新守山 3402 番地
第2物流センター 〒463-0070 名古屋市守山区新守山 3507 番地
TEL (052) 793-2205 代 FAX (052) 795-1636
Email : z-filter@kyowa-z.co.jp

Head Office & Factory 3412 Shinmoriyama Moriyama-ku Nagoya. 463-0070 JAPAN
1st. Distribution Center 3402 Shinmoriyama Moriyama-ku Nagoya. 463-0070 JAPAN
2nd. Distribution Center 3507 Shinmoriyama Moriyama-ku Nagoya. 463-0070 JAPAN
PHONE +81 52 793 2205 FAX +81 52 795 1636
E-mail: z-filter@kyowa-z.co.jp

<http://www.kyowa-z.co.jp/>



ISO9001:2008 認証取得
ISO14001:2004 認証取得

20140508